

SCHEMA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO

LEDVANCE FLOODLIGHT LED

Apparecchi di illuminazione LED Floodlight



AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Aree pubbliche
- Facciate di edifici
- Cantieri

VANTAGGI PRODOTTO

- Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene)
- Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto
- Luce estremamente uniforme

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Efficienza luminosa: fino a 100 lm/W
- Angolazione del fascio di luce: 100°
- Tipo di protezione: IP65



DATI TECNICI


Descrizione del prodotto	Dati elettrici					Dati fotometrici					Dati illuminotecnici
	Modalità di funzionamento	Potenza nominale	Tensione nominale	Frequenza di rete	Fattore di potenza λ	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Colore della luce (descrizione)	Indice di resa cromatica Ra	Standard Deviation of Color Matching	Ampiezza fascio luminoso
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	Electronic control gear (ECG)	10,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	3000 K	800 lm	Warm White	≥80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	Electronic control gear (ECG)	10,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	800 lm	Cool White	≥80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	Electronic control gear (ECG)	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	3000 K	2000 lm	Warm White	>80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	Electronic control gear (ECG)	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	3000 K	2000 lm	Warm White	>80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	Electronic control gear (ECG)	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	2000 lm	Cool White	≥80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	Electronic control gear (ECG)	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	3000 K	5000 lm	Warm White	>80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	Electronic control gear (ECG)	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	3000 K	5000 lm	Warm White	>80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	Electronic control gear (ECG)	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	5000 lm	Cool White	≥80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	Electronic control gear (ECG)	100,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	10000 lm	Cool White	>80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	Electronic control gear (ECG)	100,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	6500 K	10000 lm	Cool Daylight	≥80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	Electronic control gear (ECG)	150,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	15000 lm	Cool White	>80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	Electronic control gear (ECG)	150,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	6500 K	15000 lm	Cool Daylight	≥80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	Electronic control gear (ECG)	200,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	20000 lm	Cool White	>80	≤5 sdc	100,00 °
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	Electronic control gear (ECG)	200,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	6500 K	20000 lm	Cool Daylight	≥80	≤5 sdc	100,00 °

	Dimensioni e peso			Colori e materiali			Temperature e condizioni di utilizzo	Durata	
Descrizione del prodotto	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Materiale del corpo	Colore del prodotto	Materiale della copertura	Temperatura ambiente	Durata L70 @ 25 °C	Durata L80 @ 25 °C
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	117,0 mm	127,0 mm	39,0 mm	Polycarbonate (PC)	White		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	117,0 mm	127,0 mm	39,0 mm	Polycarbonate (PC)	White		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	155,0 mm	167,0 mm	44,0 mm	Polycarbonate (PC)	White		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	155,0 mm	167,0 mm	44,0 mm	Polycarbonate (PC)	Black		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	167,0 mm	155,0 mm	44,0 mm	Polycarbonate (PC)	Black		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	187,0 mm	216,0 mm	62,0 mm	Polycarbonate (PC)	White		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	187,0 mm	216,0 mm	81,0 mm	Polycarbonate (PC)	Black		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	187,0 mm	216,0 mm	62,0 mm	Polycarbonate (PC)	Black		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	243,0 mm	253,0 mm	93,0 mm	Aluminum	Black		-20...50 °C	50000 h	40000 h
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	253,0 mm	243,0 mm	92,5 mm	Aluminum	Black	Glass	-20...50 °C	50000 h	40000 h
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	269,0 mm	298,0 mm	128,0 mm	Aluminum	Black		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	298,0 mm	269,0 mm	128,0 mm	Aluminum	Black	Glass	-20...50 °C	50000 h	40000 h
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	328,0 mm	362,0 mm	125,0 mm	Aluminum	Black		-20...50 °C	50000 h	40000 h
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	362,0 mm	328,0 mm	124,0 mm	Aluminum	Black	Glass	-20...50 °C	50000 h	40000 h


			Caratteristiche		Certificati, Norme, Direttive	
Descrizione del prodotto	Durata L90 @ 25 °C	Numero cicli accensione / spegnimento	Dimmerabile	Tipo di collegamento	Classe di sicurezza	Grado di protezione
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	15000 h	30000	No	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	15000 h	30000	No	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	15000 h	30000	No	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	15000 h	30000	No	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	15000 h	30000	No	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	15000 h	30000	No	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	15000 h	30000	No	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	15000 h	30000	No	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	20000 h	30000	No	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	20000 h	30000	No	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	15000 h	30000	No	Cable, 3-pole	I	IP65

			Caratteristiche		Certificati, Norme, Direttive	
Descrizione del prodotto	Durata L90 @ 25 °C	Numero cicli accensione / spegnimento	Dimmerabile	Tipo di collegamento	Classe di sicurezza	Grado di protezione
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	20000 h	30000	No	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	20000 h	30000	No	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	20000 h	30000	No	Cable, 3-pole	I	IP65


Descrizione del prodotto	Norme
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS/CE

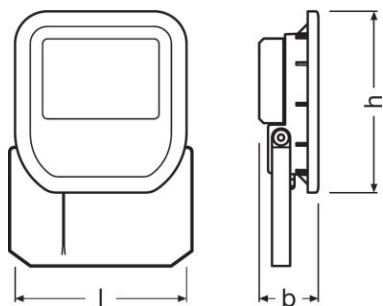


FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT,
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT

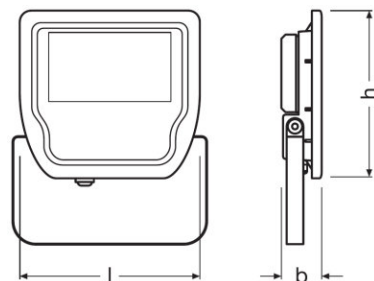


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT

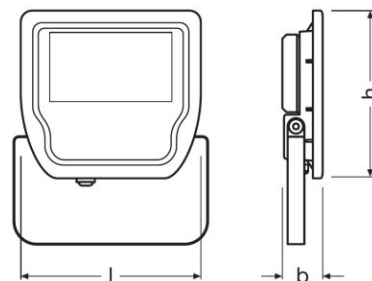


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK,
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK

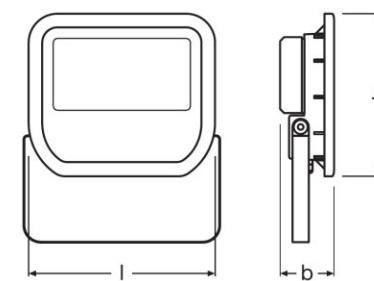


FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT

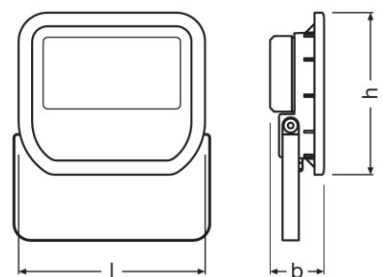


FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK,
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK

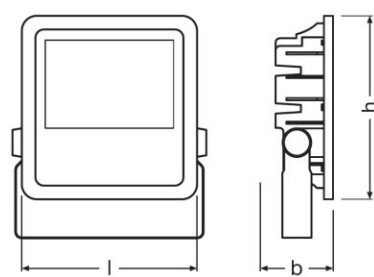


FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK,
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK

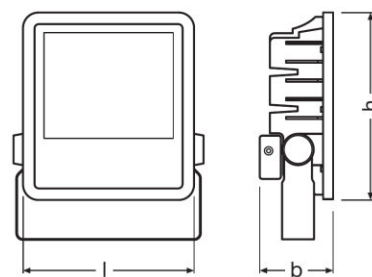


FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK,
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK

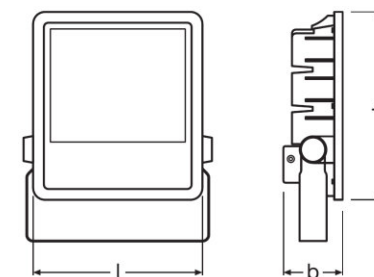


FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK,
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK

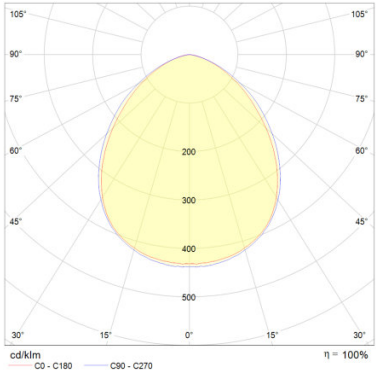


FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT

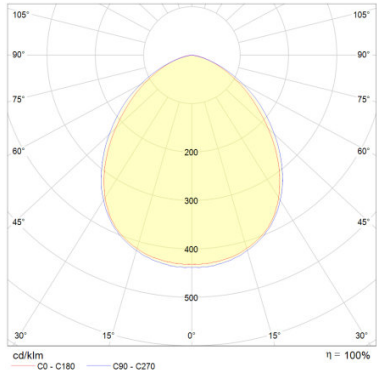


FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT

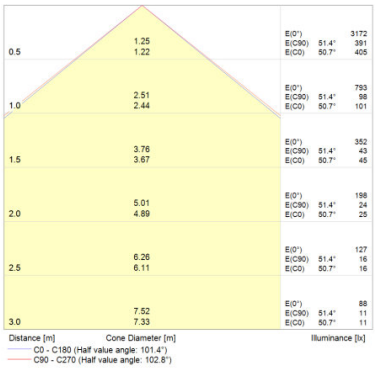


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT

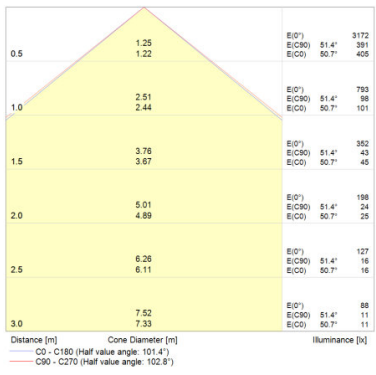


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK

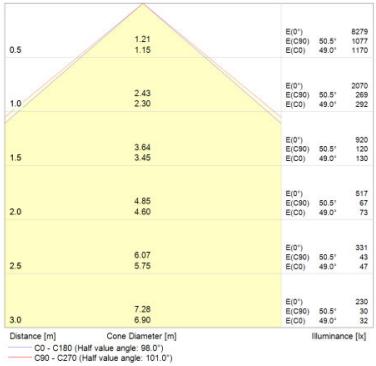


FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK

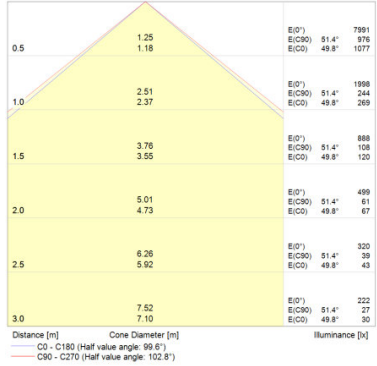


FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT

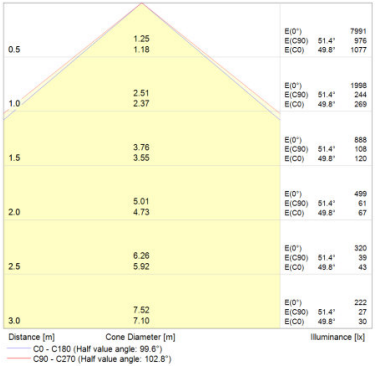


FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK

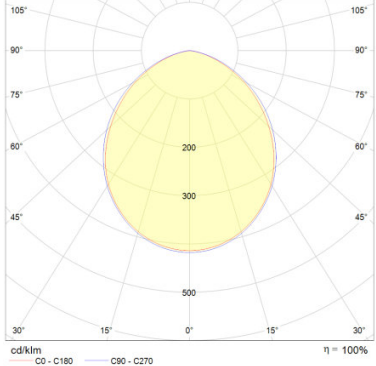


FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK

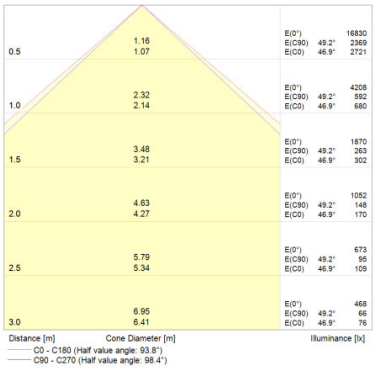


FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK

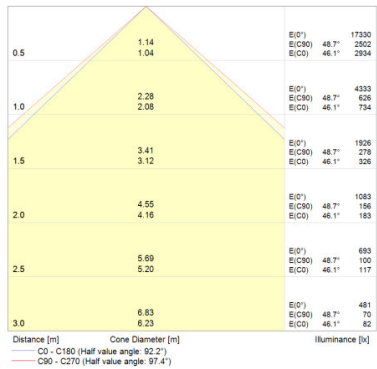


FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK

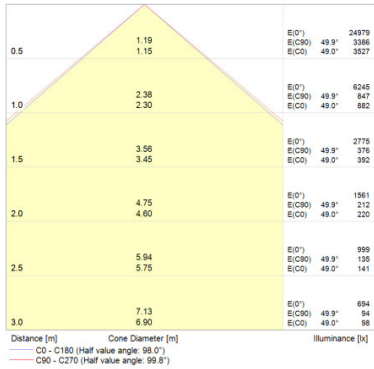


FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK

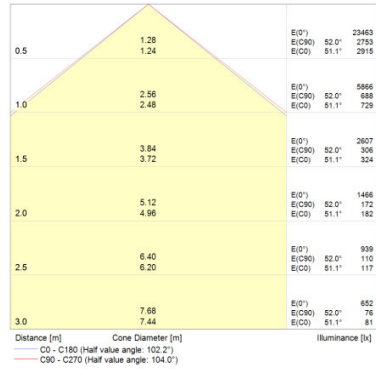

FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK

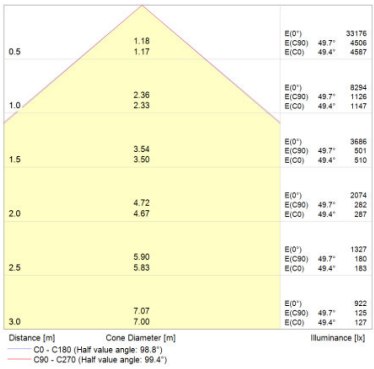

FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK

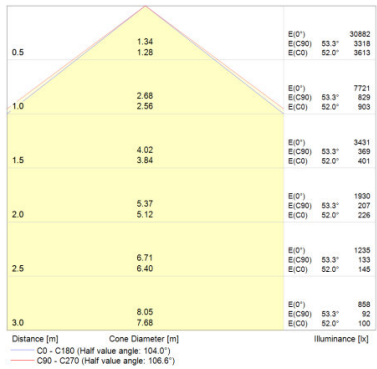

FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4058075810938	FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	Cartone di spedizione 10	280 mm x 248 mm x 210 mm	14.58 dm ³	5.00 g
4058075810952	FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	Cartone di spedizione 10	280 mm x 248 mm x 210 mm	14.58 dm ³	5.00 g
4058075001084	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	Cartone di spedizione 28	419 mm x 392 mm x 430 mm	70.63 dm ³	20247.00 g
4058075001060	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	Cartone di spedizione 28	419 mm x 392 mm x 430 mm	70.63 dm ³	20247.00 g
4058075810976	FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	Cartone di spedizione 10	384 mm x 298 mm x 220 mm	25.18 dm ³	8.72 g
4058075001145	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	Cartone di spedizione 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 dm ³	25456.00 g
4058075001107	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	Cartone di spedizione 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 dm ³	34346.00 g
4058075810990	FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	Cartone di spedizione 10	482 mm x 348 mm x 232 mm	38.91 dm ³	14.21 g
4058075001138	FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	Cartone di spedizione 1	328 mm x 295 mm x 162 mm	15.68 dm ³	4077.00 g
4058075811010	FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	Cartone di spedizione 1	328 mm x 295 mm x 162 mm	15.68 dm ³	3820.00 g
4058075001176	FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	Cartone di spedizione 1	378 mm x 323 mm x 172 mm	21.00 dm ³	5739.00 g
4058075811027	FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	Cartone di spedizione 1	378 mm x 323 mm x 172 mm	21.00 dm ³	5866.00 g
4058075001190	FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	Cartone di spedizione 1	455 mm x 390 mm x 167 mm	29.63 dm ³	7810.00 g
4058075811034	FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	Cartone di spedizione 1	455 mm x 390 mm x 167 mm	29.63 dm ³	7532.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.